


# Czasza 80cm DSE D800C / D800J

# Czasza 90cm DSE D900C / D900J

**D·S·E**  
DIGITAL SATELLITE EQUIPMENT

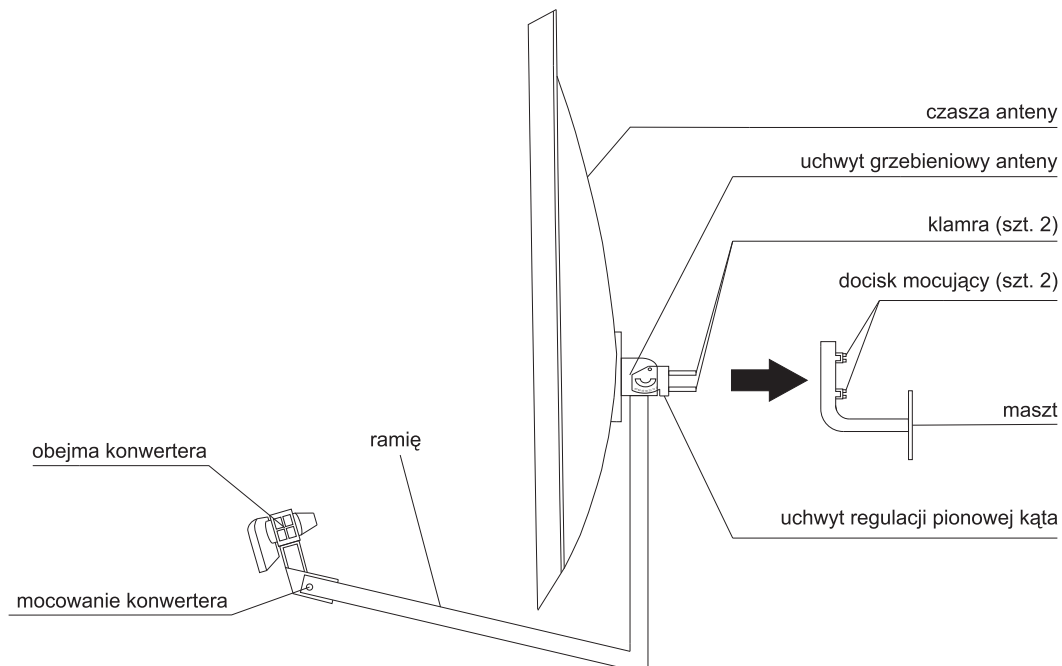


## Instrukcja montażu:

1. Przymocować ramię do uchwyty grzbietu za pomocą 2 śrub M6 z podkładkami.
2. Klamry mocujące zamocować do uchwyty regulacji kąta za pomocą 4 nakrętek M8 z podkładkami.
3. Uchwyt regulacji kąta przymocować do uchwyty grzbietu za pomocą 4 śrub M8. Podkładki należy umieścić tylko w miejscu regulacji.
4. Przymocować mocowanie konwertera do ramienia za pomocą 1 śruby M6 z podkładką.
5. Obejmę konwertera przymocować do mocowania konwertera za pomocą śruby M4.
6. Całość przymocować do czaszy za pomocą 4 śrub M8, zwracając uwagę aby strzałka na uchwycie grzbietowym anteny (A) była skierowana grotem do góry.

## Zawartość zestawu:

- czasza anteny 80cm - 1 szt.
- uchwyt grzbietowy anteny (A): 1 szt.
- ramię: 1 szt.
- uchwyt regulacji kąta (B): 1 szt.
- mocowanie konwertera: 1 szt.
- śruba M8 - 8 szt.
- nakrętka M8 - 12 szt.
- podkładka M8 - 6 szt.
- śruba M6 - 3 szt.
- nakrętka M6 - 3 szt.
- podkładka M6 - 3 szt.
- śruba M4 - 1 szt.
- nakrętka M4 - 1 szt.
- klamra mocująca (C): 2 szt.
- docisk mocujący (D): 2 szt.

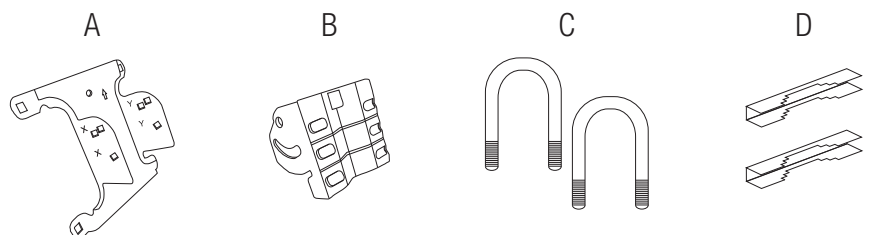

**D·S·E**  
DIGITAL SATELLITE EQUIPMENT